



FLEXware™ サージプロテクター

過度過電圧サージ抑制

- 低価格な「一体型」AC入力、AC出力およびDCサージ保護
- 設置が簡単 / FLEXwareとのシームレスな統合
- 保護レベルをひと目で視覚確認
- OutBack Power Technologiesによる設計と製造
- FXシリーズのインバーター/チャージャー専用設計



FLEXware™
サージプロテクター


OutBack PowerのFLEXwareサージプロテクターは、FXシリーズのインバーター/チャージャー向けの、シームレスに統合されたバランスオブシステム (BOS) コンポーネントです。OutBack FXシリーズのインバーター/チャージャー用にOutBack Powerによって特別に設計されたFLEXwareサージプロテクターは、電気サージの発生時に、インバーター/チャージャーの極めて重要な電気部品を様々なレベルで保護します。洗練された設計によって、熱溶解した金属酸化バリスタ (MOV) を介して複数回路 (AC x 2, DC x 1) のACとDCを保護することができます。LED視覚インジケータは、ひと目で分かるステータス監視機能を備え、これによってシステムの利用者はFLEXwareサージプロテクターの動作状況をリアルタイムで把握できます。FLEXwareサージプロテクターは、120~240 VAC、50/60Hz、および12~48VDCで動作するように設計されています。複数取り付けの構成によって、あらゆるOutBack電力システムへの組み込みが可能です。

FW-SP-ACAはFLEXware 500および1000システム用のFW-ACAの内部に取り付けますが、FW-SP-250はFLEXware 250 ACサイドブレーカーのエンクロージャー内部に取り付けるように設計されています。これによって素早く設置ができ、システムが保護され、外観もすっきりします。

FXシリーズのインバーター/チャージャーを過度の電力サージの弊害から保護するためには、OutBack PowerのFLEXwareサージプロテクターが唯一の選択肢です。設置が簡単でシームレスな統合を実現するこの製品を、お使いのOutBack Powerシステムに追加しましょう。

FLEXware™ サージプロテクターの仕様

	FW-SP-ACA	FW-SP-250	FW-SP-R
公称電圧	120-240VAC/12-48VDC	120-240VAC/12-48VDC	120-240VAC/12-48VDC
電圧保護レベル	390VAC/150VDC	390VAC/150VDC	390VAC/150VDC
ACまたはDC	AC/DC	AC/DC	AC/DC
最大サージ電流 (8/20 μs)	30kA /回路	30kA /回路	30kA /回路
エネルギー定格	2500ジュール	2500ジュール	2500ジュール
周波数	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
保護タイプ	熱溶解MOV	熱溶解MOV	熱溶解MOV
保護回路数	AC x 2、DC x 1	AC x 2、DC x 1	AC x 2、DC x 1
取り付け	FW-ACA	FW-250	代替基板 (FW-SP-ACA、FW-SP-250)
重量	ユニット	1 lb 4 oz (0.57 kg)	1 lb 2.5 oz (0.52 kg)
	配送時	2 lb 2 oz (0.96 kg)	2 lb (0.91 kg)
寸法 (高さ x 幅 x 長さ)	ユニット	8.5 x 6.75 x 2.5" (21.59 x 17.15 x 6.35 cm)	5.5 x 6.5 x 7.5" (13.97 x 16.51 x 19.05 cm)
	配送時	10.13 x 9.13 x 5.75" (25.72 x 23.2 x 14.6 cm)	10 x 7.25 x 6" (25.4 x 18.42 x 15.24 cm)

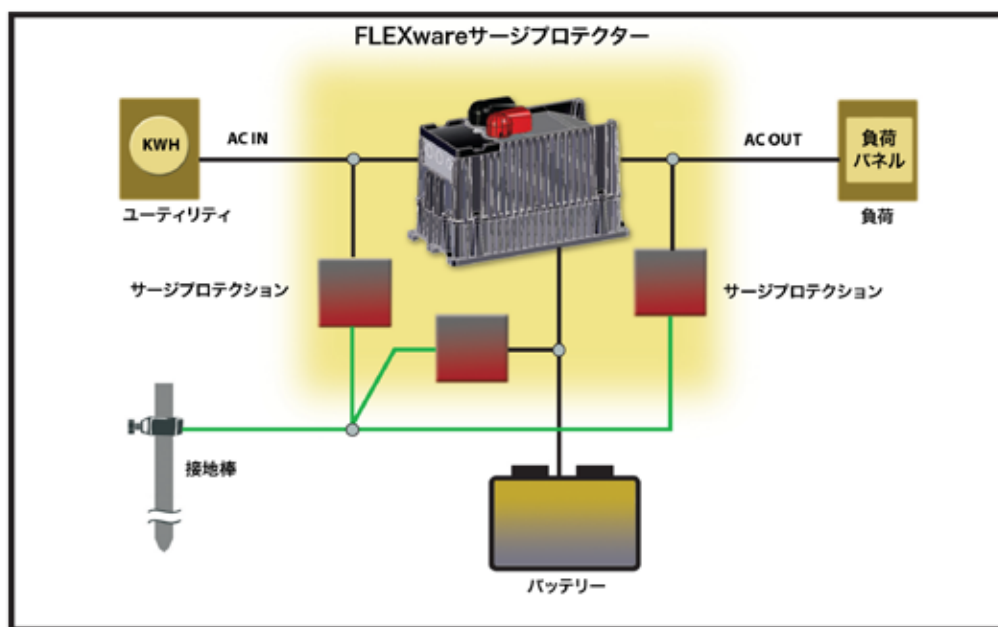

お問い合わせ先:



本社:
5917 195th St. NE
Arlington, WA 98223 USA
電話: (360) 435.6030
ファクス: (360) 435.6019

欧州オフィス:
Hansastrasses 8
D-91126
Schwabach, Germany
電話: +49. 9133.79889.0
ファクス: +49.9122.79889.21

アジア・オフィス:
Suite 1903, 19/F., Tower 1
33 Canton Road, Tsun Sha Tsui
China Hong Kong City, Kowloon
Hong Kong
電話: +852.2736.8663
ファクス: +852.2199.7988

ラテンアメリカ・オフィス:
15105 Cedar Bluff Pl.
Wellington, FL 33414 USA
電話: (561) 792.9651
ファクス: (561) 792.7157